

DAB Hringrásardælur



DAB VA hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi

Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C
 Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör.
 71 W 1x230V 3ja hraða stilling
 Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%

Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst
VA 35/130 1/2"	286511018	130mm	1"	4,3 mtr	50 l/min



DAB VA hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi

Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C
 Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör.
 71 W 1x230V 3ja hraða stilling
 Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%


Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst
VA 35/130	286510018	130mm	1 1/2"	4,3 mtr	60 l/min



DAB VA hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi


Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C
 Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör.
 71 W 1x230V 3ja hraða stilling
 Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%

Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst
VA 35/180	285513018	180mm	1 1/2"	4,3 mtr	60 l/min
<i>sbr. UPS 25-40</i>					

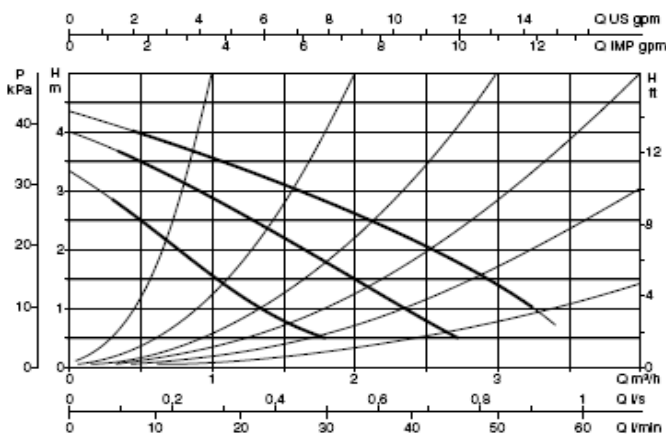

DAB Hringrásardælur

	<p>DAB VA hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 102 W 1x230V 3ja hraða stilling Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VA 65/130 1/2"</td> <td>286511418</td> <td>130mm</td> <td>1"</td> <td>6,3 mtr</td> <td>60 l/min</td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	VA 65/130 1/2"	286511418	130mm	1"	6,3 mtr	60 l/min						
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
VA 65/130 1/2"	286511418	130mm	1"	6,3 mtr	60 l/min														
	<p>DAB VA hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 102 W 1x230V 3ja hraða stilling Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VA 65/130</td> <td>286510418</td> <td>130mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>6,3 mtr</td> <td>70 l/min</td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	VA 65/130	286510418	130mm	1 1/2"	6,3 mtr	70 l/min						
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
VA 65/130	286510418	130mm	1 1/2"	6,3 mtr	70 l/min														
	<p>DAB VA hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 102 W 1x230V 3ja hraða stilling Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VA 65/180</td> <td>286513418</td> <td>180mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>6,3 mtr</td> <td>70 l/min</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><i>sbr. UPS 25-60</i></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	VA 65/180	286513418	180mm	1 1/2"	6,3 mtr	70 l/min	<i>sbr. UPS 25-60</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
VA 65/180	286513418	180mm	1 1/2"	6,3 mtr	70 l/min														
<i>sbr. UPS 25-60</i>																			

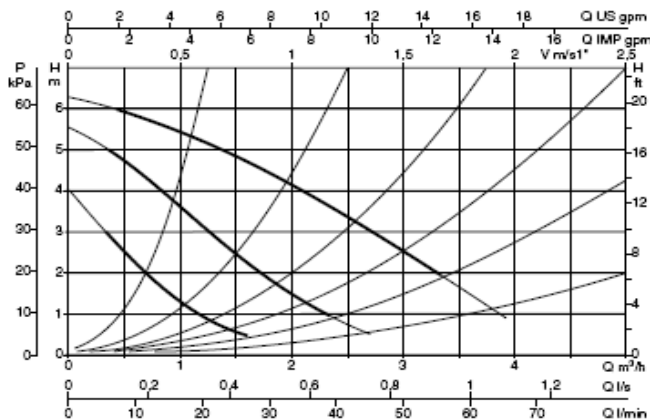

DAB Hringrásardælur

	<p>DAB A hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 256 W 1x230V 3ja hraða stilling Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 80/180</td> <td>286580700</td> <td>180mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>8,25mtr</td> <td>150 l/min</td> </tr> <tr> <td><i>sbr.UPS 25/80</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	A 80/180	286580700	180mm	1 1/2"	8,25mtr	150 l/min	<i>sbr.UPS 25/80</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
A 80/180	286580700	180mm	1 1/2"	8,25mtr	150 l/min														
<i>sbr.UPS 25/80</i>																			
	<p>DAB A hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 256 W 1x230V 3ja hraða stilling Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 80/180 2"</td> <td>268580604</td> <td>180mm</td> <td>2"</td> <td>8,25 mtr</td> <td>150 l/min</td> </tr> <tr> <td><i>sbr.UPS 25/80</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	A 80/180 2"	268580604	180mm	2"	8,25 mtr	150 l/min	<i>sbr.UPS 25/80</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
A 80/180 2"	268580604	180mm	2"	8,25 mtr	150 l/min														
<i>sbr.UPS 25/80</i>																			

DAB Hringrásardælur

	<p>DAB A hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 410 W 1x230V 3ja hraða Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 110/180</td> <td>286580800</td> <td>180mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>11,3 mtr</td> <td>200 l/min</td> </tr> <tr> <td><i>sbr. UPS 32/120</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	A 110/180	286580800	180mm	1 1/2"	11,3 mtr	200 l/min	<i>sbr. UPS 32/120</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
A 110/180	286580800	180mm	1 1/2"	11,3 mtr	200 l/min														
<i>sbr. UPS 32/120</i>																			
	<p>DAB A hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 410 W 1x230V 3ja hraða Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 110/180</td> <td>286580900</td> <td>180mm</td> <td>2"</td> <td>11,3 mtr</td> <td>200 l/min</td> </tr> <tr> <td><i>sbr. UPS 32/120</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	A 110/180	286580900	180mm	2"	11,3 mtr	200 l/min	<i>sbr. UPS 32/120</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
A 110/180	286580900	180mm	2"	11,3 mtr	200 l/min														
<i>sbr. UPS 32/120</i>																			
	<p>DAB A hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 403 W 3x400V Möguleiki á 2 hröðum með hraðastýringu. Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 110/180</td> <td>286580860</td> <td>180mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>11,3 mtr</td> <td>200 l/min</td> </tr> <tr> <td><i>sbr. UPS 32/120</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	A 110/180	286580860	180mm	1 1/2"	11,3 mtr	200 l/min	<i>sbr. UPS 32/120</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
A 110/180	286580860	180mm	1 1/2"	11,3 mtr	200 l/min														
<i>sbr. UPS 32/120</i>																			
	<p>DAB A hringrásardæla fyrir miðstöðvar og kælikerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 110°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 403 W 3x400V Möguleiki á 2 hröðum með hraðastýringu. Hámarks styrkleiki frostlögs er 30%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 110/180</td> <td>286580960</td> <td>180mm</td> <td>2"</td> <td>11,3 mtr</td> <td>200 l/min</td> </tr> <tr> <td><i>sbr. UPS 32/120</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	A 110/180	286580960	180mm	2"	11,3 mtr	200 l/min	<i>sbr. UPS 32/120</i>					
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst														
A 110/180	286580960	180mm	2"	11,3 mtr	200 l/min														
<i>sbr. UPS 32/120</i>																			

DAB VS brons hringrásardælur

	<p>DAB VS hringrásardæla fyrir neysluvatnskerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 85°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 54 W 1x230V</p> <table border="1" data-bbox="555 645 1449 779"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VS 16/150</td> <td>286570302</td> <td>150mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>1,8 mtr</td> <td>50 l/min</td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	VS 16/150	286570302	150mm	1 1/2"	1,8 mtr	50 l/min
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst								
VS 16/150	286570302	150mm	1 1/2"	1,8 mtr	50 l/min								
	<p>DAB VS hringrásardæla fyrir neysluvatnskerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 85°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 71 W 1x230V</p> <table border="1" data-bbox="555 1048 1449 1182"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VS 35/150</td> <td>286570002</td> <td>150mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>4,1 mtr</td> <td>70 l/min</td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	VS 35/150	286570002	150mm	1 1/2"	4,1 mtr	70 l/min
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst								
VS 35/150	286570002	150mm	1 1/2"	4,1 mtr	70 l/min								
	<p>DAB VS hringrásardæla fyrir neysluvatnskerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá -10°C til 85°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 103 W 1x230V</p> <table border="1" data-bbox="555 1451 1449 1585"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VS 65/150</td> <td>286570302</td> <td>150mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>6 mtr</td> <td>90 l/min</td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	VS 65/150	286570302	150mm	1 1/2"	6 mtr	90 l/min
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst								
VS 65/150	286570302	150mm	1 1/2"	6 mtr	90 l/min								
	<p>DAB ALP brons hringrásardæla fyrir neysluvatnskerfi</p> <p>Polir hitastig á vökva frá 15°C til 120°C Hámarks vinnuþrýstingur er 10 bör. 370 W 1x230V</p> <table border="1" data-bbox="555 1854 1449 1989"> <thead> <tr> <th>Módel</th> <th>Vörunúmer</th> <th>lengd</th> <th>gengjust.</th> <th>lyftihæð</th> <th>afköst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALP 800</td> <td>286510004</td> <td>190mm</td> <td>1 1/2"</td> <td>7,7 mtr</td> <td>100 l/min</td> </tr> </tbody> </table>	Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst	ALP 800	286510004	190mm	1 1/2"	7,7 mtr	100 l/min
Módel	Vörunúmer	lengd	gengjust.	lyftihæð	afköst								
ALP 800	286510004	190mm	1 1/2"	7,7 mtr	100 l/min								